

Bockermann

← moderne Schlauchpflegesysteme



Roestvrij stalen ingebouwde laarzenwasmachine

STW 324-1

DE ULTRAPLATTE INCLUSIEF SYSTEMSCHEIDER VOLGENS ARAB



Stationaire inbouwlaarsrooster van roestvrij staal voor inbouw in de vloer of gedeeltelijk verzonken installatie.

De **STW-324** is een volledig van roestvrij staal gemaakte laarsenwasmachine met een vloerkuip. In het midden van de vloerpot is een afvoer NW100 met vuilvanger en stankafsluiter geïntegreerd. De complete technologie met zoolborstels, zijborstels en waterleidingen is op het rooster gemonteerd. Een bevestigingsbeugel met "systeemscheider BA" en een automatische waterstopkraan zijn op het rooster van het systeem gemonteerd. Twee zijdelingse spoelbuizen leiden het water over de borstels naar het schoeisel. Een waterdoorlatende handborstel, die in de bevestigingsbeugel van het systeem kan worden gehaakt, maakt een extra reiniging van de schacht van de laars of andere voorwerpen mogelijk.




STW-324-1

- Roestvast stalen bak met vloerafvoer NW100 met verticale afvoer in het midden onder de bak
- Roosters van roestvrij staal met 12 verwisselbare zoolborstels
- 2 zijborstels voor het voorzichtig reinigen van laarzen tot aan de enkel
- Roosters van roestvrij staal incl. gele poedercoating volgens ARAB voor frontale montage op het rooster
- Systeemafscheider BA van vloeistofklasse FK 4 geïntegreerd in de houder. gele poedercoating volgens ARAB voor frontale montage op het rooster
- Systeemscheider BA van vloeistofklasse FK 4 geïntegreerd in de houder
- Waterzelfsluitende afsluiter voor handmatige bediening geïntegreerd in de houder
- Zijdelingse sproei buizen boven de zijborstels
- Aansluiting voor watervoerende handborstel geïntegreerd in de houder
- Watervoerende, robuuste handborstel STW-HBD
- afmetingen van het systeem: 874 x 574 x 90 mm (lxbxh)
- Totale bakhoogte: 85-90 mm (ultraplatte installatie mogelijk)
- Werkdruk: 2-6 bar
- Volumestroom: ca. 7 L/min

STW 324-1

- Voor installatie vlak met de vloer
- Roestvrij stalen bak met afvoer NW100 (bakhoogte 85–90mm)
- Vuilvanger en stankafsluiter- Verwijderbaar roestvrij stalen rooster
- 12 stuks vervangbare zoolreinigingsborstels
- 2 stuks vervangbare zijreinigingsborstels
- Roestvrij stalen steunbeugel (geel RAL 1018) met koffersteun
- Automatische waterregeling in de steunbeugel
- Geïntegreerde systeemafscheider FK4 volgens DIN 1717
- Watervoerende handborstel STW-HB
- Inbouwdiepte 90mm ultravlakke installatie mogelijk!
- Afmetingen van de roestvrij stalen tank: 874 x 574 x 90 (lxbxh)
- Werkdruk: 2 tot 6 bar
- Volumestroom: ca. 7 L/min

Gegevensblad / installatievoorbeeld: STW 324-1

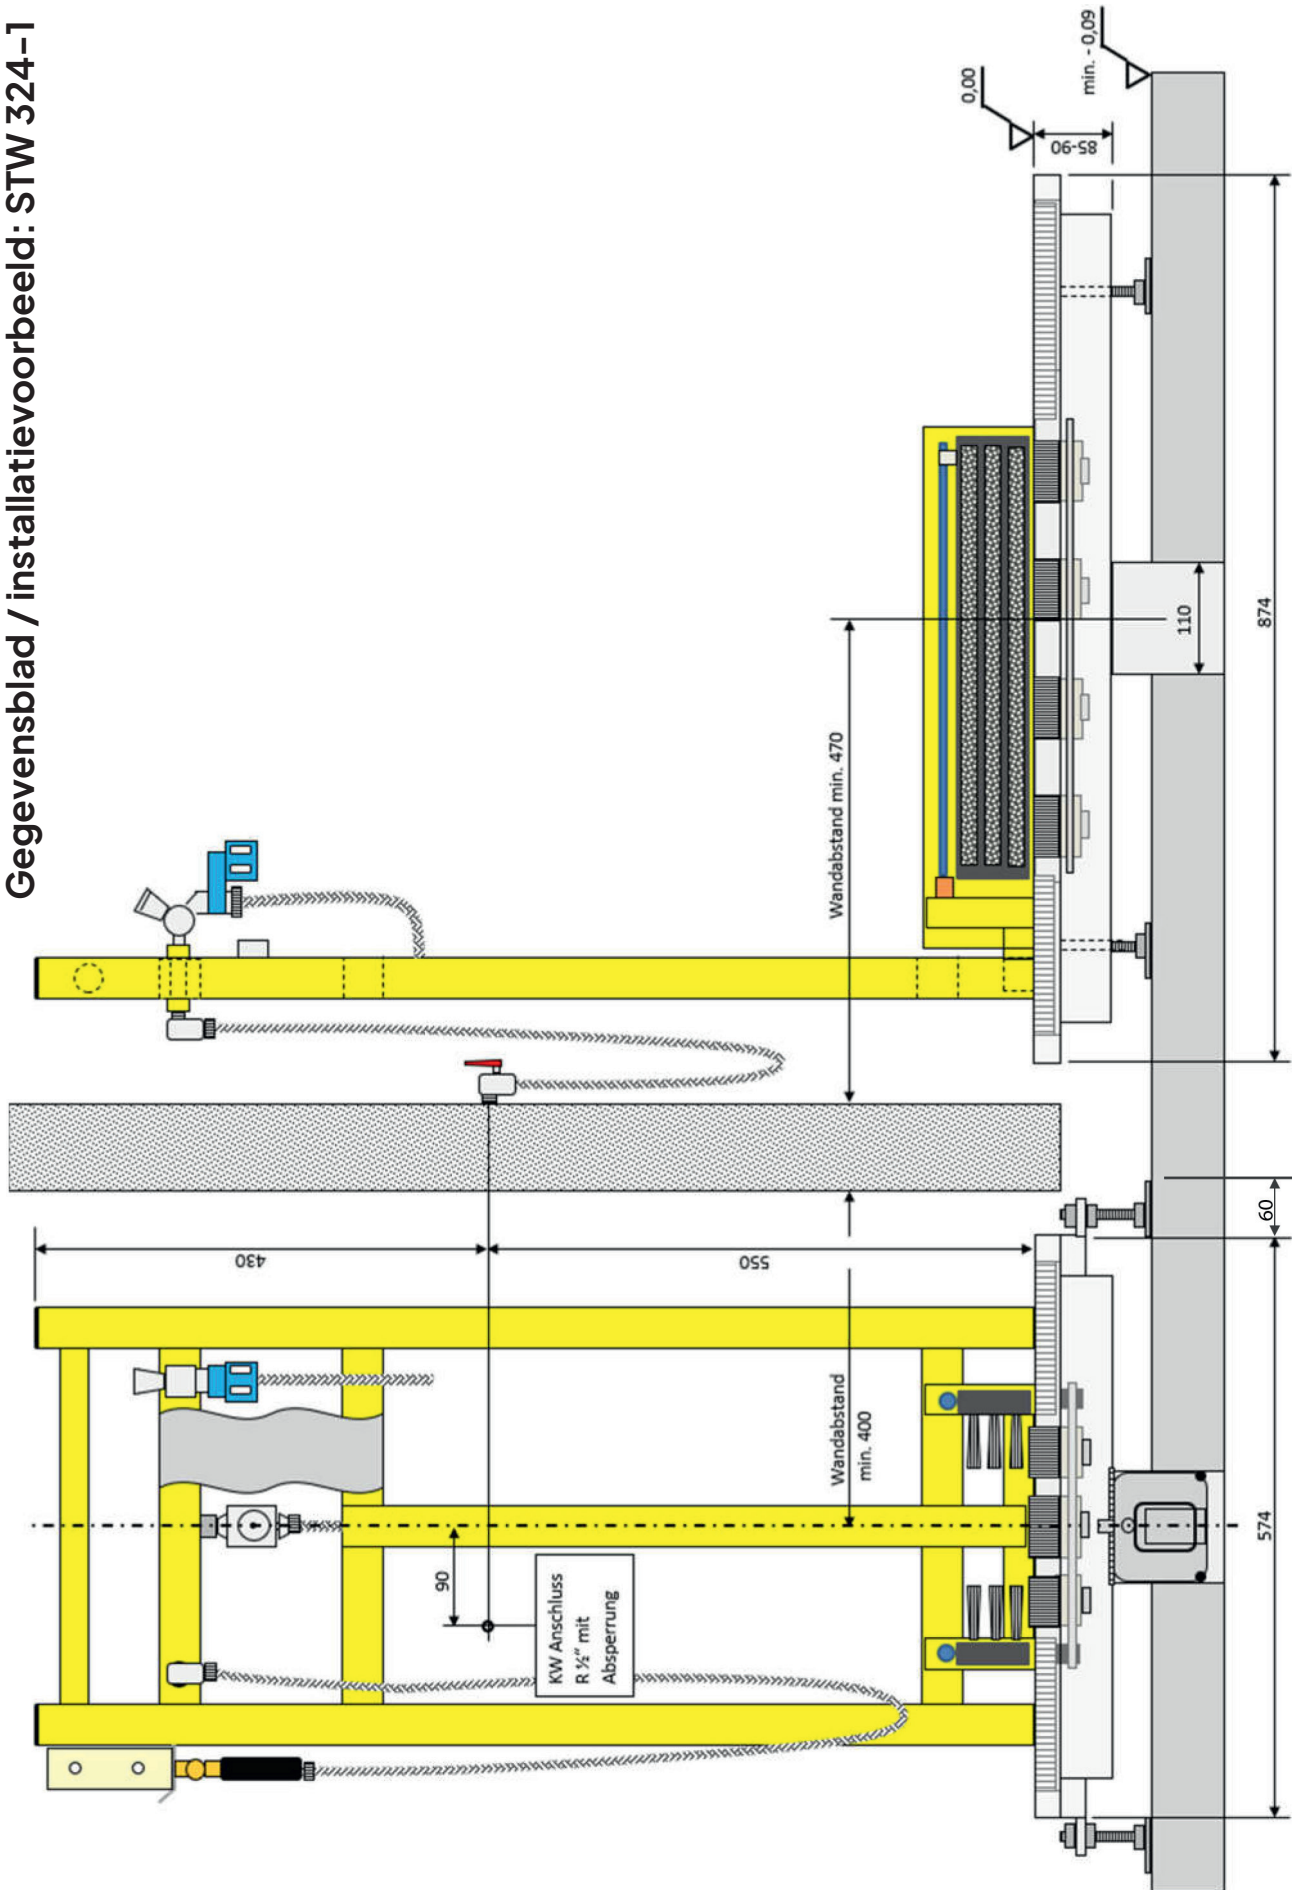

Vertalingen in het NI / FR zijn volledig eigendom van de firma Crico Engineering, en mogen op geen enkele manier, ook niet als bijlage, gecopieerd, verspreid worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De firma Crico Engineering is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen van info of afmetingen.