

Bockermann

← moderne Schlauchpflegesysteme



Roestvrij stalen ingebouwde laarzenwasmachine


STW 324-2

DE ULTRAPLATTE INCLUSIEF SYSTEMSCHEIDER VOLGENS ARAB



Stationaire dubbele inbouwlaarsrooster van roestvrij staal voor inbouw in de vloer of gedeeltelijk verzonken installatie.

De STW-324-2 is een volledig van roestvrij staal gemaakte laarswasmachine met een vloerkuip. In het midden van de vloerpot is een afvoer NW100 met vuilvanger en stankafsluiter geïntegreerd. De complete technologie met zoolborstels, zijborstels en waterleidingen is op het rooster gemonteerd. Een bevestigingsbeugel met "systeemscheider BA" en een automatische waterstopkraan zijn op het rooster van het systeem gemonteerd. Twee zijdelingse spoelbuizen leiden het water over de borstels naar het schoeisel. Een waterdoorlatende handborstel, die in de bevestigingsbeugel van het systeem kan worden gehaakt, maakt een extra reiniging van de schacht van de laars of andere voorwerpen mogelijk.

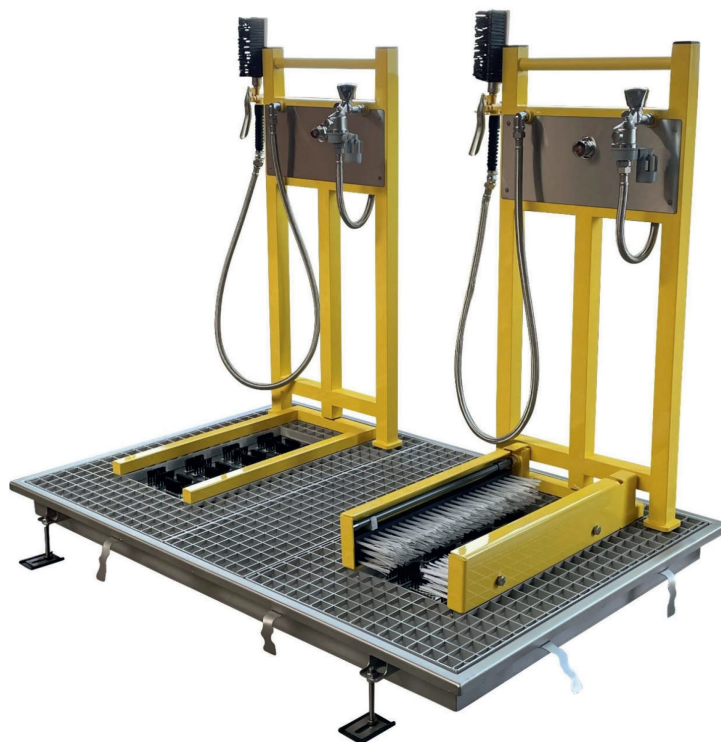


STW-324-2

- Roestvrij stalen bak met vloerafvoer NW100 met verticale afvoer centraal onder de bak
- 2 roestvrij stalen roosters, elk met 12 verwisselbare zoolborstels
- 1 roestvrij stalen rooster centraal, uitneembaar voor reiniging van de veiligheidsopvang
- 4 zijborstels voor een voorzichtige reiniging van de laarzen tot aan de enkel
- 2 roestvrij stalen grijpstangen incl. gele poedercoating volgens ARAB voor frontale montage op de roosters
- 2 systeemafscheiders BA van vloeistofklasse FK 4, elk geïntegreerd in de grijpstang
- 2 zelfsluitende waterkleppen voor handbediende afsluiters volgens ARAB voor frontale montage op de roosters
- 2 systeemafscheiders BA van vloeistofklasse FK 4, elk geïntegreerd in de grijperrail
- 2 zelfsluitende waterafsluiters voor handmatige bediening, elk geïntegreerd in de grijperrail
- Zijspoeibuisen per rooster boven de zijborstels
- Aansluitingen voor watervoerende handborstels, elk geïntegreerd in de grijperrail
- 2 watervoerende, robuuste handborstels STW-HBD
- Afmetingen van het systeem: 874 x 1350 x 90 mm (lxbxh)
- Totale kuiphoogte: 85–90 mm (ultravlakke installatie mogelijk)
- Bedrijfsdruk per wasplaats: 2–6 bar
- Volumestroom per wasplaats: ca. 7 L/min

STW 324-2

- Voor vlakke installatie in vloeren
- Roestvrij stalen bak met afvoer NW100 (bakhoogte 85–90mm)
- Vuilvanger en stankafsluiter- Verwijderbaar roestvrijstalen rooster
- 12 stuks zoolborstelstrips
- 2 stuks zijborstels voor zijdelingse reiniging van laarzen
- Roestvrij stalen steunbeugel (geel RAL 1018) met steun voor laarzen
- Automatische waterregeling in de steunbeugel
- Geïntegreerde systeemafscheider FK4
- Watervoerende handborstel STW-HB
- Inbouwdiepte 90mm ultravlakke installatie mogelijk!
- Afmetingen van de roestvrijstalen tank: 874 x 1350 x 90 mm (lxbxh)
- Werkdruk: 2 tot 6 bar
- Volumestroom: ca. 7 L/min

Gegevensblad / installatievoorbeeld: STW 324-2

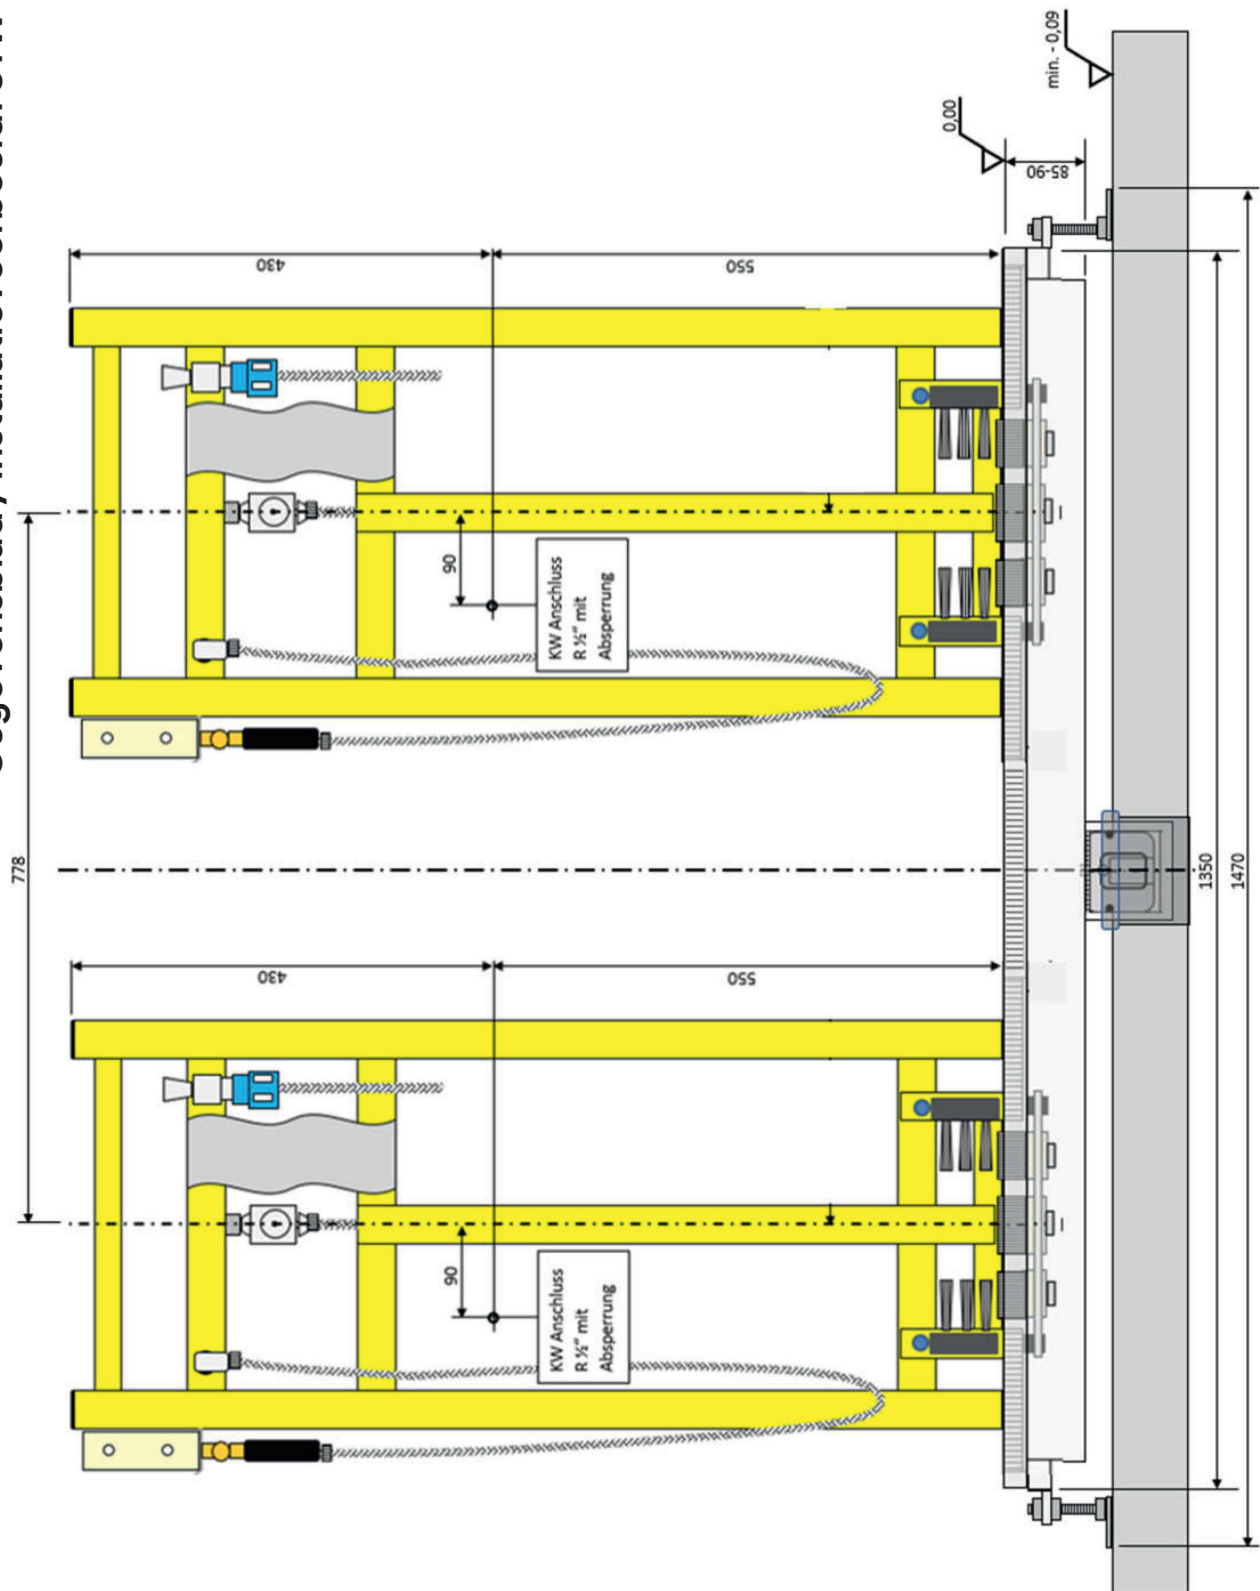

Vertalingen in het NI / FR zijn volledig eigendom van de firma Crico Engineering, en mogen op geen enkele manier, ook niet als bijlage, gecopieerd, verspreid worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De firma Crico Engineering is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen van info of afmetingen.