

Bockermann

← moderne Schlauchpflegesysteme



Crico
engineering

Roestvrij stalen ingebouwde schoen- en laarzenwasmachine

STW 328-2


DE ULTRAPLATTE INCLUSIEF SYSTEMSCHEIDER VOLGENS ARAB



Stationaire dubbele inbouw schoen- en laarzenwasmachine van roestvrij staal voor vlakke vloer of gedeeltelijk verzonken installatie.

De STW-328 is een schoenen- en laarzenwasmachine die volledig is gemaakt van roestvrij staal met een vloerkuip. In het midden van de vloer is een afvoer NW100 met vuilvanger en stankafsluiter geïntegreerd. De complete technologie met zoolborstels en waterleidingen is op het rooster gemonteerd.

Een bevestigingsbeugel met "systeemscheider BA" en een automatische waterstopkraan zijn op het rooster van het systeem gemonteerd. Twee zijdelingse spoelbuizen leiden het water over de borstels naar het schoeisel. Een waterdoorlatende handborstel, die in de bevestigingsbeugel van het systeem kan worden gehaakt, maakt een extra reiniging van de schacht van de laars of andere voorwerpen mogelijk.

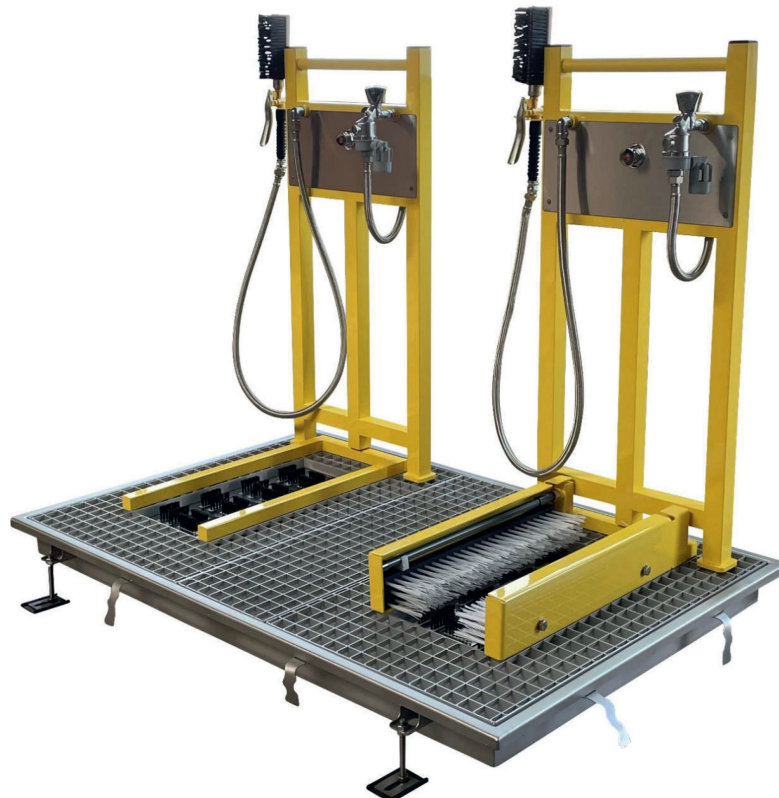


STW-328-2

- Roestvrij stalen goot met vloerafvoer NW100 met verticale afvoer centraal onder de goot
- 2 roestvrij stalen roosters, elk met 12 vervangbare zoolborstels
- 1 roestvrij stalen rooster centraal, uitneembaar voor reiniging van de opvangbak
- 2 roestvrij stalen bevestigingsbeugel incl. gele poedercoating conform ARAB voor frontale montage op het rooster
- 2 systeemscheider BA van vloeistofklasse FK 4 elk geïntegreerd in de bevestigingsbeugel
- 2 zelfsluitende waterkleppen voor handmatige bediening elk geïntegreerd in de bevestigingsbeugel
- Zijdelingse sproei-beugels elk van roestvaststaal incl. gele poedercoating conform ARAB.
- 2 watergeleidende, robuuste handborstels STW-HB
- Dimensies van het systeem: 874 x 1350 x 90 mm (lxbxh)
- Totale goothoogte: 85–90 mm (ultraplatte installatie mogelijk)
- Werkdruk: 2–6 bar
- Volumestroom: ca. 7 L/min

STW 328-2

- Voor vlakke installatie in vloeren
- Roestvrij stalen bak met afvoer NW100 (bakhoogte 85–90mm)
- Vuilvanger en stankafsluiter
- Verwijderbaar roestvrijstalen rooster
- 12 stuks zoolborstelstrips
- Roestvrij stalen steunbeugel (geel RAL 1018) met laarssteun
- Automatische watercontrole in de steunbeugel
- Geïntegreerde systeemafscheider FK4
- Watervoerende handborstel STW-HB
- Inbouwdiepte 90mm
- Vlakke installatie mogelijk!
- Afmetingen van de roestvrijstalen tank: 874 x 1350 x 90 mm (lxbxh)
- Werkdruk: 2 tot 6 bar
- Volumestroom: ca. 7 L/min

Gegevensblad / installatievoorbeeld: STW 328-2

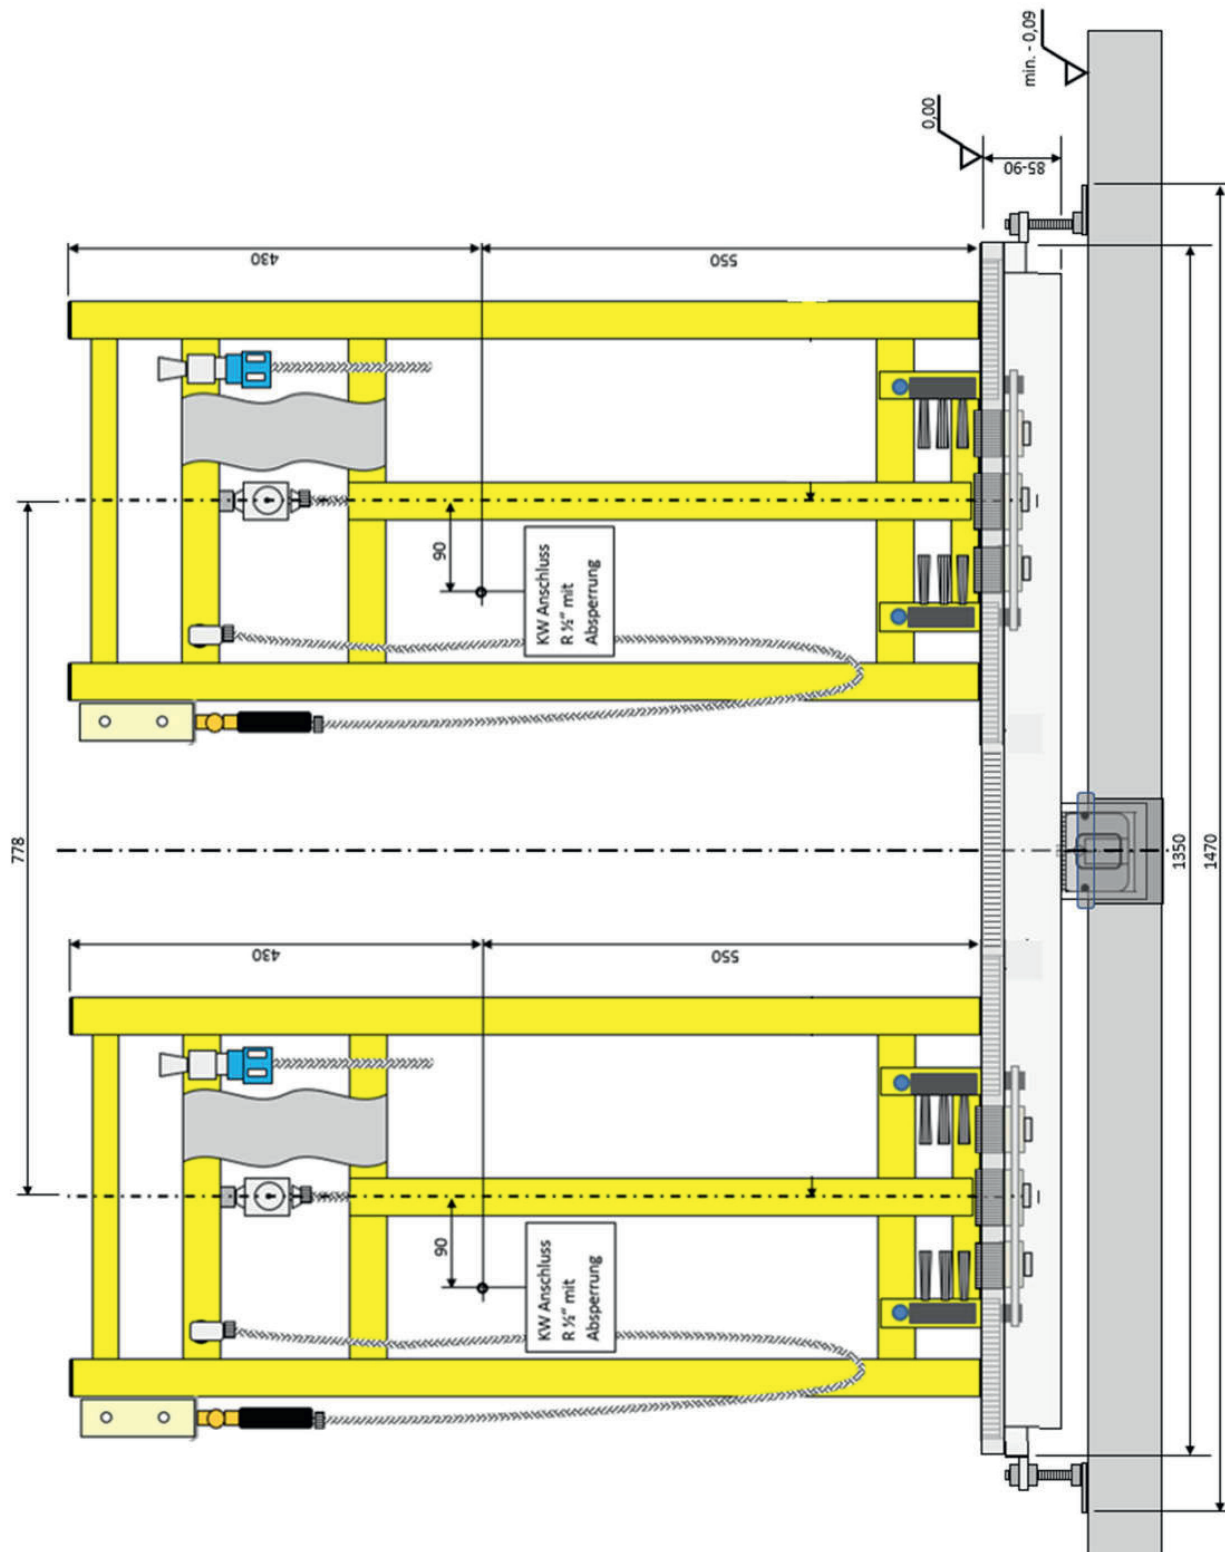

Vertalingen in het NI / FR zijn volledig eigendom van de firma Crico Engineering, en mogen op geen enkele manier, ook niet als bijlage, gecopieerd, verspreid worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De firma Crico Engineering is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen van info of afmetingen.