

# Bockermann

← **moderne Schlauchpflegesysteme**



Slangwasmachine van de nieuwe generatie

# SW 116



**NIEUWE TECHNIEK....**

**... NIEUW DESIGN**

**EENVOUDIGE BEDIENING - OPTIONELE TOEBEHOREN**

**VEELVULDIG KOMBINEERBAAR**

## Slangwasmachine SW 116:


De slangwasmachine SW116 maakt het wassen of optioneel hogedrukwassen van slangen tot de maat DSP110mm door één persoon mogelijk. De speciale combinatie van de behuizing van geluiddempend polypropyleen en gepoedercoat aluminium heeft een optimale corrosiebestendigheid en garandeert een lange levensduur. Twee krachtige, geluidsarme motorreductoren dienen als aandrijving. De reiniging gebeurt door middel van ronde borstels met twee lange vezels van Perlon. Speciale roestvrijstalen sproeikoppen in combinatie met roestvrijstalen leidingen bedekken de gehele breedte van de slang. Alle modellen hebben een reinigingsopening aan de voorzijde van de machine die eenvoudig kan worden losgeschroefd, zodat het gehele interieur optimaal kan worden gereinigd en de machine kan worden onderhouden.

## Slangwasmachine SW 116:

- Wascapaciteit: 1 slang van nominale breedte 25 - 110 mm
- Stabiele, geluiddempende behuizing van een combinatie van polypropyleen en aluminium
- Onderhoudsvrije VA-kogellagers
- Onderhoudsvriendelijke ronde borstels
- Corrosievrije interne onderdelen
- Sproeigordijnen bij de in- en uitlaat van de machine
- Rechts-, linksdraaiende bediening
- Waterverbruik ca. 12 l/min
- Afmetingen incl. frame: 685 x 640 x 1780mm (lxtxh)
- Wateraansluiting: R ½" (optioneel via geïntegreerd magneetventiel)
- Waterafvoer: NW 50
- Stroomaansluiting: CEE-stekker 16A
- Gewicht: ca. 100kg incl. frame



Bedieningstoetsen overzichtelijk geïntegreerd in de machine

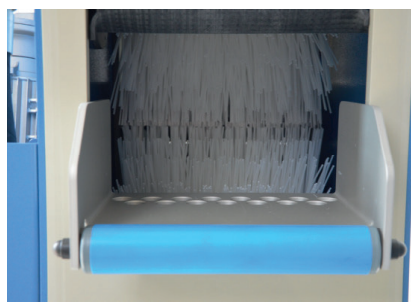

Grondige reiniging door roterende ronde borstels met grove haren



Achterzijde met de aandrijfmotoren

## Uitrustingsvarianten / toebehoren voor SW 116:

SW 116 - L (slangdoorgang van rechts naar links)

*Bij bestelling opgeven a.u.b. !*

SW 116 - R (slangdoorgang van links naar rechts)

*Bij bestelling opgeven a.u.b. !-*

- Toebehoren ZB 116/1 : Onderstel met 4 vergrendelbare zwenkwielen
- Toebehoren ZB 116/2 : Wandbeugels uit verzinkt profielstaal
- Toebehoren ZB 116/3 : Automatische waterregeling via magneetventiel
- Toebehoren ZB 116/4 : Reserveborstels voor SW 116
- Toebehoren ZB 115/5 : Hogedrukmodule (ca. 50 bar) voor verhoogde reiniging

Vertalingen in het NI / FR zijn volledig eigendom van de firma Crico Engineering, en mogen op geen enkele manier, ook niet als bijlage, gecopieerd, verspreid worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  
De firma Crico Engineering is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen van info of afmetingen.