

# Bockermann

← moderne Schlauchpflegesysteme



**Crico**  
engineering

Electrische bendelmachine

# SEM-E




PROFESIONEEL  
ENTOCH  
EENVOUDIG

# Technische beschrijving elektrische bendemachine

## SEM-E:

- Frame van hoogwaardige geanodiseerde aluminium profielen
- Tandwielmotor met steunbehuizing
- 3-klawplaat met draadklem
- Spanbekken voor 25–45–70–110 koppelingen
- Koppelinghouder
- Draaitafels voor 2 draaddiktes
- Draadspanningsarm met draadgeleider
- Functie-eenheid voor draadafstelling
- Slanghouder uitschuifbaar
- Traploze snelheidsregeling via dubbele voetschakelaar voor links/ rechts volgens arbeidsbeschermingreglement
- Tafelblad als beuken multiplexblad 830 x 600 mm (voor ST en FT versie)
- Elektrische voedingskabel met CEE-stekker 16 A 3 m Inag
- Draadhaspel met diameter 1,4 mm / 1,8 mm Carcoverzinkt
- Gereedschapsset

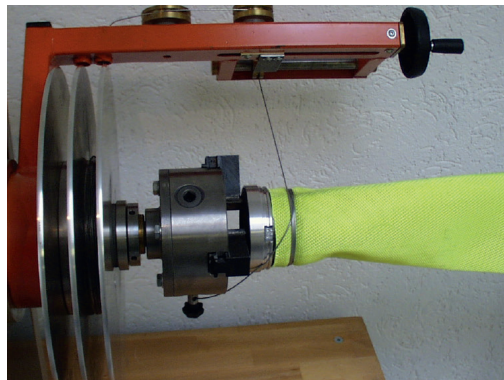

## Technische gegevens:

Elektrische aansluiting: 230 V, 0,37 kW, 50 Hz

Afmetingen: ca. 700 x 1100 (2200–WB) x 1300 mm (b x l x h)

Gewicht: ca. 135 kg

Aansluiting: Schuko stopcontact 230 V

Slanginbindmachine SEM 455 voor het binden van zuig- en drukslangen van de maten 25–45–70–110.

De draad wordt gelijkmatig en strak om de slang gewikkeld vanaf roterende schijven waarop de binddraad via een spanarm met span- en geleidingsinrichting wordt gespoeld. De vaste drieklaw voorkomt dat de slangen draaien. Voor het aanbinden van de zuigslangen wordt een slanghouder onder het tafelblad vandaan getrokken. De elektrische bediening bevindt zich in een schakelkast onder het tafelblad. De rotatie van zowel de klemarm als de draaitafels met de bindinrichting gebeurt via een dubbele voet voor een traploze snelheidsregeling. Een noodstop en een slipkoppeling voldoen aan de eisen van het arbeidsbeschermingsreglement.



SEM-E 455 WB  
Compleet model met werkbankverlenging en ladeblok

## Beschikbare versies:

- **SEM-E 455 ST** Staand model met korte werktafel
- **SEM-E 455 FT** Mobiel model met korte werktafel
- **SEM-E 455 WB** Staand model met werkbankverlenging, ladeblok en optionele zwenkbare bankschroef

Vertalingen in het NI / FR zijn volledig eigendom van de firma Crico Engineering, en mogen op geen enkele manier, ook niet als bijlage, gecopieerd, verspreid worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De firma Crico Engineering is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen van info of afmetingen.